

# SERIE EA

Entrepisos/Losas  
aligeradas/Prefabricados



## SILLETA EAC 25

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un separador horizontal que garantiza gran estabilidad y óptima distribución del acero de refuerzo, en losas aligeradas, sobre casetón de poliestireno, proporcionando la alineación correcta y estética en concretos aparentes asegurando el recubrimiento conforme a las necesidades.

### ESPECIFICACIONES

- Fabricadas según las normas:
  - ACI 318 S-05, Capítulo 7.7 (Protección de concreto para el refuerzo)
  - Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, capítulo 4.9 Requisitos para el recubrimiento del Acero de refuerzo.
- Resistencia a la compresión 250 kg/cm<sup>2</sup> (determinada por medio de una prensa para el control de calidad en la fábrica). Esta carga, están consideradas para fines de distribución de piezas en el área a calzar.
- Piezas fabricadas 100% de polipropileno post-industrial, bajo proceso de inyección.
- Producto 100% impermeable e inerte; no reacciona con el concreto y evitan fisuras
- Funcionamiento óptimo bajo extremas temperaturas (-2 °C a 50°C)

### Información técnica




Cresta especial diseñada para malla


Amplia base que impide hundirse en el poliestireno

### Aplicaciones

#### Losas aligeradas



### Medidas

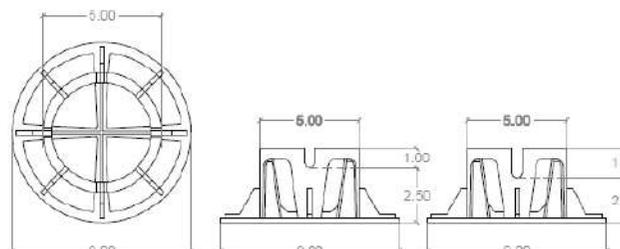

### Instrucciones de instalación

La separación entre silleta puede ser desde 0.60m hasta 1.00 m. Un promedio aproximado de 3 piezas por m<sup>2</sup>

### Transporte y almacenamiento

Debes proteger el producto del sol y la lluvia.  
Estiba máxima de 10 niveles



### INFORMACIÓN PARA PEDIDO

Referencia:	EAC 25
Altura a calzar (cm):	2.5
Calibre de acero:	Malla electrosoldada
Unidades por empaque:	250
Peso por pieza (g)	EAC 25
Peso por empaque (kg)	4.70