

# SERIE UT

U de Tope



# SILLETA UT 100

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un alineador vertical que garantiza la alineación y guía de cimbra de contacto asegurando el espesor del elemento de concreto necesario.


## ESPECIFICACIONES

- Fabricadas según las normas:
  - ACI 318 S-05, Capítulo 7.7 (Protección de concreto para el refuerzo)
  - Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, capítulo 4.9 Requisitos para el recubrimiento del Acero de refuerzo.
- Piezas fabricadas 100% de polipropileno post-industrial, bajo proceso de inyección.
- Producto 100% impermeable e inerte; no reacciona con el concreto y evitan fisuras
- Funcionamiento óptimo bajo extremas temperaturas (-2 °C a 50 °C)

## Información técnica



## MEDIDAS

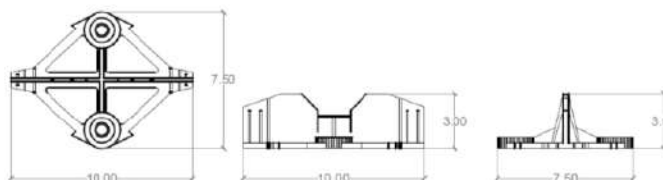


## Aplicaciones

### MUROS/PISOS



## Instrucciones de instalación

La separación entre silleta puede desde 0.60m hasta 1.00 m.

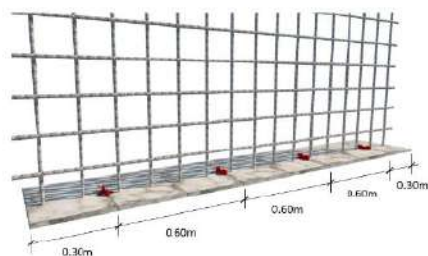

## Transporte y almacenamiento

Debes proteger el producto del sol y la lluvia.  
Estiba máxima de 10 niveles



## INFORMACIÓN PARA PEDIDO

Referencia:	UT 100
Separación (cm)	10
Unidades por empaque:	700
Peso por pieza (g)	UT 100
Peso por empaque (kg)	11.69